


Ограждение защитное

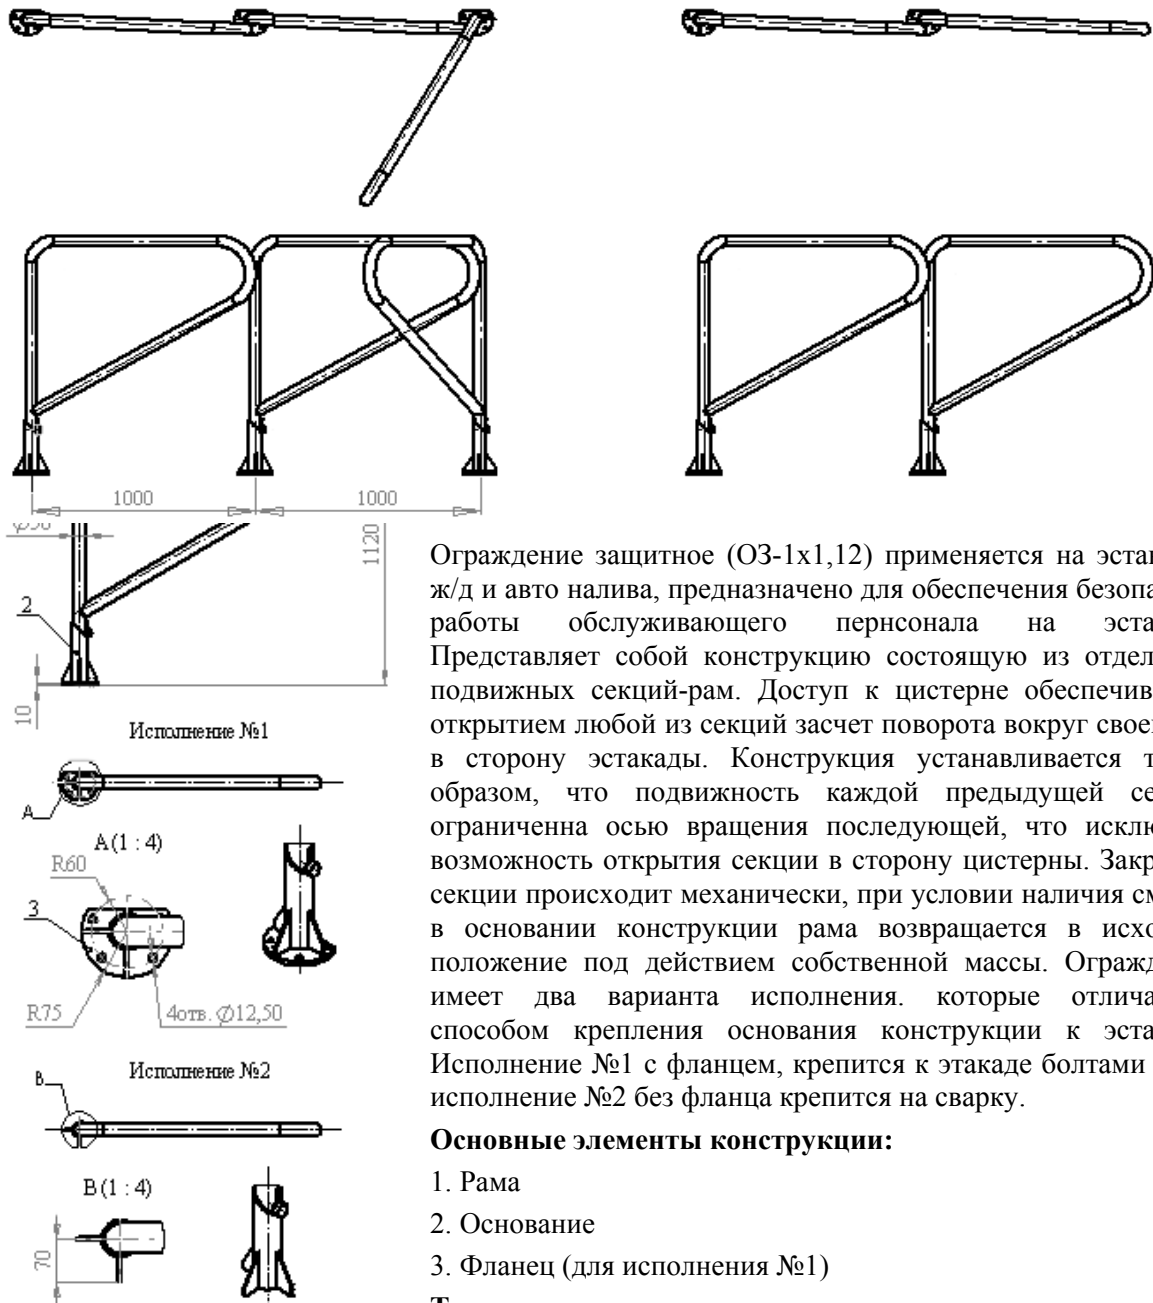

Ограждение защитное (ОЗ-1х1,12) применяется на эстакадах ж/д и авто налива, предназначено для обеспечения безопасной работы обслуживающего персонала на эстакаде. Представляет собой конструкцию состоящую из отдельных подвижных секций-рам. Доступ к цистерне обеспечивается открытием любой из секций за счет поворота вокруг своей оси в сторону эстакады. Конструкция устанавливается таким образом, что подвижность каждой предыдущей секции ограничена осью вращения последующей, что исключает возможность открытия секции в сторону цистерны. Закрытие секции происходит механически, при условии наличия смазки в основании конструкции рама возвращается в исходное положение под действием собственной массы. Ограждение имеет два варианта исполнения, которые отличаются способом крепления основания конструкции к эстакаде. Исполнение №1 с фланцем, крепится к эстакаде болтами М12, исполнение №2 без фланца крепится на сварку.

Основные элементы конструкции:

1. Рама
2. Основание
3. Фланец (для исполнения №1)

Технические характеристики

*

другие размеры по заказу.

** только для ОСН-ОЗ-1х1,12

Габаритные размеры секции, мм*	
Длина	1030
Высота исп. №1 (исп. №2)	1120 (1110)
Рекомендуемое расстояние между секциями при установке, мм**	1000
Материал исполнения	Нерж. сталь
Вес секции, кг	
исполнение №1	14,5
исполнение №2	13,5
Угол вращения	110-180°
Срок службы не менее, лет	10